

Datasheet

DI Extension

Part No: 100283



About the product

The Loxone DI Extension features 20 digital inputs.


Electrical Data

Power supply	9 ... 28VDC
Power consumption	typ. 0.25W
Inputs	<p>20 digital inputs</p> <p>logic 0: 0 ... 7.1V undefined: 7.1 ... 9.7V logic 1: 9.7 ... 28V ($R_i=67k\Omega$)</p> <p>useable as frequency counter: max. frequency: 250Hz min. pulse width: 2ms Accuracy: + - 1Hz</p>
Interfaces	Loxone Link: connection with Miniserver
Power loss	max. 0.50W
Ambient temperature	-40 ... 70°C / -40 ... 158°F
Humidity	max. 95% r.H. (non condensing)

Connections

	Power supply & Loxone Link	Digital inputs
Wire cross-section	0.25 ... 0.8mm ² / AWG23 ... 18	0.14 ... 0.5mm ² / AWG26 ... 20
Stripping length	5mm / 0.2"	7mm / 0.28"
Temperature resistance	-40 ... 105°C / -40 ... 221°F	-40 ... 70 °C / -40 ... 158°F

Connection Diagram

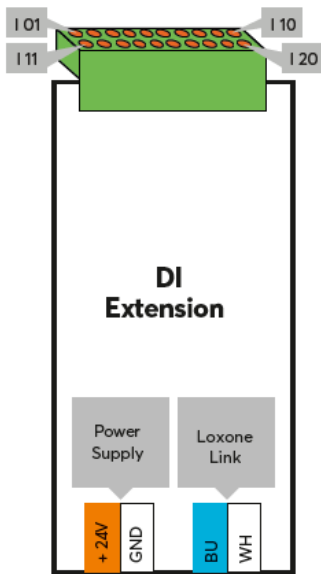


Product Characteristics

Mounting type	DIN rail according to EN50022, 35mm
Colours	Black: RAL 9005
Finish	Matte

Weight & Dimensions

Net weight	338g
Total weight	412g
Product dimensions	35.4x88x57mm / 1.4x3.46x2.24" (LxWxH)

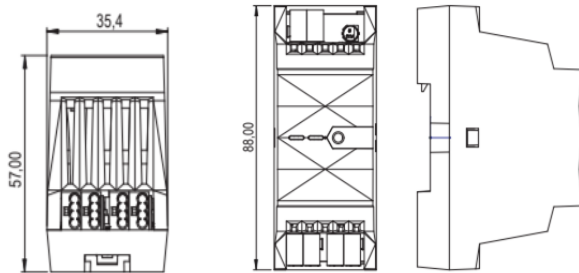

Pack size	121x38x62mm / 4.76x1.50x2.44" (LxWxH)
-----------	---------------------------------------

Certifications &

Safety rating

IP20

Certifications

UL 62368-1

CSA C22.2#62368-1

RECOGNIZED
COMPONENT



Installation must be carried out by a qualified electrician in accordance with the relevant

Published by

Loxone Electronics GmbH

Smart Home 1

4154 Kollerschlag

Austria

Tel: +43 7287 7070-0

loxone.com

Loxone UK

The Forum

Station Road

Theale, RG7 4RA

United Kingdom

Datenblatt

DI Extension

Art. Nr. 100283



Information zum Produkt

Die Loxone DI Extension stellt 20 Digitaleingänge zur Verfügung.


Elektrische Daten

Spannungsversorgung	9 ... 28VDC
Leistungsaufnahme	typ. 0.25W
Eingänge	<p>20 digitale Eingänge</p> <p>logisch 0: 0 ... 7,1V undefiniert: 7,1 ... 9,7V logisch 1: 9,7 ... 28V (Ri=67kOhm)</p> <p>als Frequenzzähler verwendbar: max. Frequenz: 250Hz minimale Impulsbreite: 2ms Genauigkeit + - 1Hz</p>
Schnittstellen	Loxone Link: Verbindung mit Miniserver
Verlustleistung	max. 0.50W
Umgebungstemperatur	-40 ... 70°C / -40 ... 158°F
Luftfeuchtigkeit	max. 95% r.H. (nicht kondensierend)

Anschlüsse

	Spannungsversorgung & Loxone Link	Digitale Eingänge
Leiterquerschnitt	0,25 ... 0,8mm ² / AWG23 ... 18	0,14 ... 0,5mm ² / AWG26 ... 20
Abisolierlänge	5mm / 0,2"	7mm / 0,28"
Temperaturbeständigkeit	-40 ... 105°C / -40 ... 221°F	-40 ... 70 °C / -40 ... 158°F

Anschlussplan

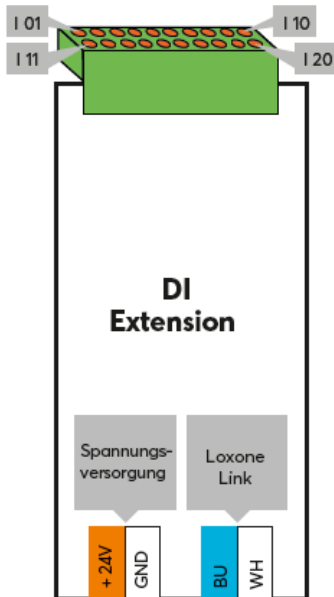


Produkteigenschaften

Montageart	Hutschiene nach EN50022, 35mm
Farbe	Schwarz: RAL 9005
Glanzgrad	Matt




Gewicht & Abmessungen

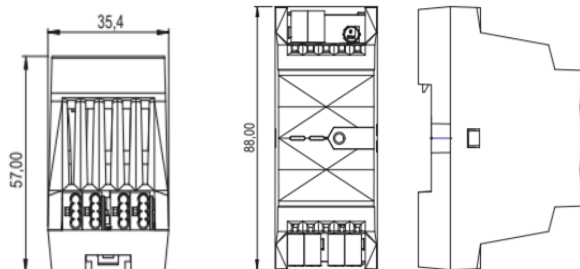Nettogewicht	338g
Bruttogewicht	412g
Produktmaße	35,4x88x57mm / 1,4x3,46x2,24" (LxBxH)



Packmaß	121x38x62mm / 4,76x1,50x2,44" (LxBxH)
---------	---------------------------------------

Zertifizierungen & Standards

Schutzart	IP20
Zertifizierungen	UL 62368-1 CSA C22.2#62368-1
	  

Die Installation muss nach den einschlägigen Vorschriften durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Veröffentlicht von Loxone Electronics GmbH

Smart Home 1
4154 Kollerschlag
Austria
Tel: +43 7287 7070-0
loxone.com

Loxone UK
The Forum
Station Road
Theale, RG7 4RA
United Kingdom